






living in motion

DATI TECNICI ADRIA CARAVAN 2009


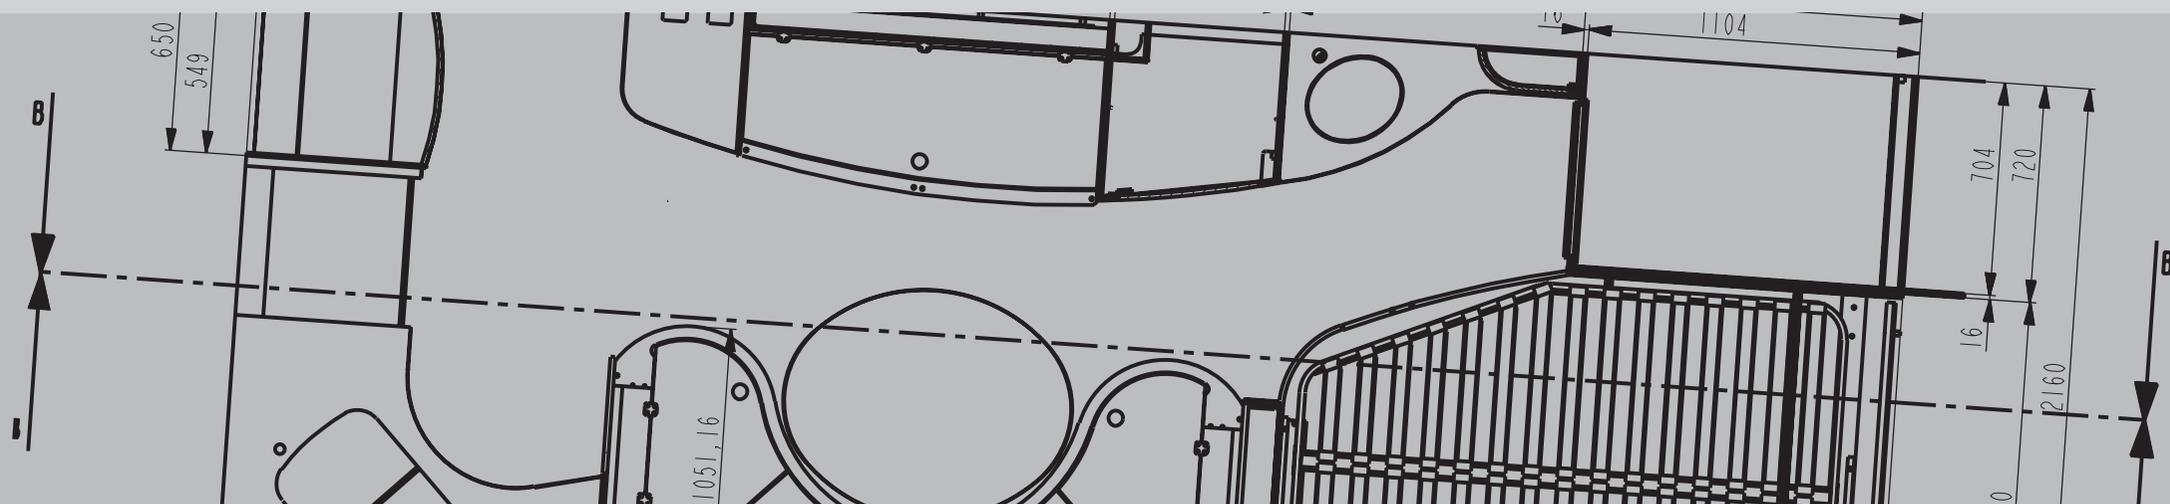


altea



390 PS




432 PH



462 PS



462 PK



2

CARATTERISTICHE TECNICHE

390 PS

432 PH

462 PS

462 PK

PESI

Peso a vuoto (tara) (kg)

815

895

950

950

Peso a pieno carico
(massimo autorizzato) (kg)

1100

1100

1300

1300

DIMENSIONI

Lunghezza totale (mm)

5590

5990

6490

6490

Lunghezza esterna (mm)

4450

4798

5178

5178

Larghezza esterna (mm)

2070

2290

2290

2290

Altezza esterna (mm)

2530

2530

2530

2530

Lunghezza interna (mm)

3920

4280

4660

4660

Larghezza interna (mm)

1940

2170

2170

2170

Altezza interna (mm)

1950

1950

1950

1950

Sviluppo veranda (mm)

8520

8900

9120

9120

DIMENSIONI LETTI

Posti letto

4

4

4

6

Letto anteriore (mm)

1900x1350

2140x1320

2000x1420x1150

2150x1350

Letto posteriore (mm)

—

—

—

2150x600 / 1950x650

Letto dinette anteriore (mm)

—

—

—

—

Letto dinette centrale (mm)

—

1750x1270

—

1850x1180

Letto dinette posteriore (mm)

1900x1140

—

1900x1350



—

CARROZZERIA	390 PS	432 PH	462 PS	462 PK
Telaio Alko	•	•	•	•
Spessore pareti/pavimento/tetto (mm)	29/40/29	29/40/29	29/40/29	29/40/29
Spessore isolante pareti/pavimento/tetto (mm)	20/29/25	20/29/25	20/29/25	20/29/25
Tetto in vetroresina	•	•	•	•
Pareti in alluminio goffrato	•	•	•	•
Parete posteriore in ABS	•	•	•	•
Parete anteriore in ABS	•	•	•	•
ALLESTIMENTO ESTERNO				
Gradino di ingresso	•	•	•	•
Piedini di stazionamento	•	•	•	•
Coppe ruote	•	•	•	•
Luce veranda	•	•	•	•
Ruota di scorta	•	•	•	•
Portabombole	2x11	2x11	2x11	2x11
Finestre doppie apribili	•	•	•	•
Oscuranti a cassetta con zanzariera (tutte le finestre eccetto bagno e cucina)	•	•	•	•
Oblo	•	•	•	•
Porta di ingresso a scuderia	•	•	•	•
ALLESTIMENTO INTERNO				
Frigorifero (Lt)	77	77	77	77
Lavello con 1 fuoco + piano cottura inox a 2 fuochi	•	•	•	•
Riscaldamento Truma 3002	•	•	•	•
Aria canalizzata Trumavent	•	•	•	•
WC Thetford a cassetta estraibile	•	•	•	•
Toilette con servizio doccia	•	•	•	•
Serbatoio acque bianche (capacità Lt)	50	50	50	50
Serbatoio acque grigie (capacità Lt)	23	23	23	23
Scarichi centralizzati	•	•	•	•
Schaudt CSW 300-3	•	•	•	•
Spot interni	•	•	•	•
Cuscini spessore 120 mm	•	•	•	•
Alloggiamento TV	•	•	•	•
Presa TV con cavo	•	•	•	•



• di serie
– non previsto

altea



512 UP





512 DT



542 PK



542 DT



4

CARATTERISTICHE TECNICHE

512 UP

512 DT

542 PK

542 DT

PESI

Peso a vuoto (tara) (kg)

980

980

1035

1035

Peso a pieno carico
(massimo autorizzato) (kg)

1300

1300

1300

1300

DIMENSIONI

Lunghezza totale (mm)

6943

6953

7240

7210

Lunghezza esterna (mm)

5617

5617

5878

5878

Larghezza esterna (mm)

2216

2216

2290

2290

Altezza esterna (mm)

2580

2580

2580

2580

Lunghezza interna (mm)

5100

5100

5360

5360

Larghezza interna (mm)

2170

2170

2170

2170

Altezza interna (mm)

1950

1950

1950

1950

Sviluppo veranda (mm)

9540

9540

9800

9800

DIMENSIONI LETTI

Posti letto

4

5

6

6

Letto anteriore (mm)

—

—

2140x1330

—

Letto posteriore (mm)

2100x1440-1200

2x (1900x750)

2x(1900x750)

2x(1900x720) / 1x(1720x700)

Letto dinette anteriore (mm)

2150x1550-1330

2140x1330

—

2120x1350

Letto dinette centrale (mm)

—

1900x680

1920x1280

1920x770

Letto dinette posteriore (mm)

—

—

—



—

CARROZZERIA	512 UP	512 DT	542 PK	542 DT
Telaio Alko	•	•	•	•
Spessore pareti/pavimento/tetto (mm)	29/40/29	29/40/29	29/40/29	29/40/29
Spessore isolante pareti/pavimento/tetto (mm)	20/29/25	20/29/25	20/29/25	20/29/25
Tetto in vetroresina	•	•	•	•
Pareti in alluminio goffrato	•	•	•	•
Parete posteriore in ABS	•	•	•	•
Parete anteriore in ABS	•	•	•	•
ALLESTIMENTO ESTERNO				
Gradino di ingresso	•	•	•	•
Piedini di stazionamento	•	•	•	•
Coppe ruote	•	•	•	•
Luce veranda	•	•	•	•
Ruota di scorta	•	•	•	•
Portabombole	2x11	2x11	2x11	2x11
Finestre doppie apribili	•	•	•	•
Oscuranti a cassetta con zanzariera (tutte le finestre eccetto bagno e cucina)	•	•	•	•
Oblo	•	•	•	•
Porta di ingresso a scuderia	•	•	•	•
ALLESTIMENTO INTERNO				
Frigorifero (Lt)	77	77	77	77
Lavello con 1 fuoco + piano cottura inox a 2 fuochi	•	•	•	•
Riscaldamento Truma 3002	•	•	•	•
Aria canalizzata Trumavent	•	•	•	•
WC Thetford a cassetta estraibile	•	•	•	•
Toilette con servizio doccia	•	•	•	•
Serbatoio acque bianche (capacità Lt)	50	50	50	50
Serbatoio acque grigie (capacità Lt)	23	23	23	23
Scarichi centralizzati	•	•	•	•
Schaudt CSW 300-3	•	•	•	•
Spot interni	•	•	•	•
Cuscini spessore 120 mm	•	•	•	•
Alloggiamento TV	•	•	•	•
Presa TV con cavo	•	•	•	•



• di serie
– non previsto

adora



472 LU



563 PK

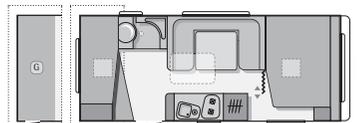

563 PU

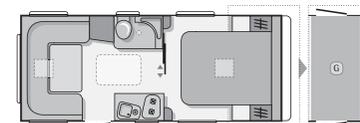

6

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESI

Peso a vuoto (tara) (kg)

1041

1240

1208

Peso a pieno carico (massimo autorizzato) (kg)

1300

1700

1700

DIMENSIONI

Lunghezza totale (mm)

6738

7496

7526

Lunghezza esterna (mm)

5338

6183

6176

Larghezza esterna (mm)

2296

2450

2450

Altezza esterna (mm)

2580

2580

2580

Lunghezza interna (mm)

4810

5640

5640

Larghezza interna (mm)

2170

2310

2310

Altezza interna (mm)

1950

1950

1950

Sviluppo veranda (mm)

9230

1012

1012

DIMENSIONI LETTI

Posti letto

4+1

6

4

Letto anteriore (mm)

1800x840 / 1920x840 (2100x1800-1920)

2000x1450-1150

2050x1600

Letto posteriore (mm)

–

1950x650 / 2280x1140-780

–

Letto dinette centrale (mm)

–

2200x1140

–

Letto dinette posteriore (mm)

2100x1180

–



2250x1340

CARROZZERIA	472 LU	563 PK	563 PU
Telaio Alko	•	•	•
Stabilizzatore AKS	•	•	•
Ammortizzatori	•	•	•
Spessore pareti/pavimento/tetto (mm)	24/39/24	24/39/24	24/39/24
Spessore isolante pareti/pavimento/tetto (mm)	20/39/25	20/39/25	20/39/25
Tetto in vetroresina	•	•	•
Pareti in alluminio liscio	•	•	•
Parete posteriore in ABS	•	•	•
Parete anteriore in ABS	•	•	•
ALLESTIMENTO ESTERNO			
Gradino di ingresso	•	•	•
Piedini di stazionamento rinforzati	•	•	•
Copri timone	•	•	•
Coppe ruote	•	•	•
Luce veranda	•	•	•
Ruota di scorta	•	•	•
Gavone	•	•	•
Gavone sui letti a castello	—	•	—
Porta gavone (mm)	960x260	960x260 / 960x260	280x730 / 280x730
Portabombole	2x11	2x11	2x11
Finestre doppie apribili	•	•	•
Oscuranti a cassetta con zanzariera	•	•	•
Oblo	•	•	•
Oblo Heky	•	•	•
Porta di ingresso con finestra	•	•	•
ALLESTIMENTO INTERNO			
Preinstallazione Radio CD	•	•	•
Frigorifero (Lt)	86	86	86
Lavello con 1 fuoco + piano cottura inox a 2 fuochi	•	•	•
Cappa aspirante	•	•	•
Riscaldamento Truma 3002	•	•	•
Aria canalizzata Trumavent	•	•	•
Boiler 5 Lt. Truma Terme	•	•	•
WC Thetford a cassetta estraibile	•	•	•
Toilette con servizio doccia	•	•	•
Toilette con servizio doccia separata	—	—	—
Serbatoio acque bianche (capacità Lt)	50	50	50
Serbatoio acque grigie (capacità Lt)	23	23	23
Scarichi centralizzati	•	•	•
Schaudt CSW 400-1A	•	•	•
Spot interni	•	•	•
Cuscini spessore 120 mm	•	•	•
Materasso a molle sui letti fissi	•	•	•
Alloggiamento TV	•	•	•
Presa TV con cavo	•	•	•
Altoparlanti	•	•	•



• di serie
— non previsto

adora

563 PT



563 TK

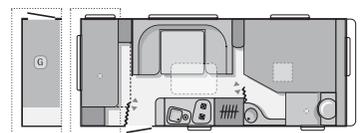

8

CARATTERISTICHE TECNICHE

563 PT

563 TK

PESI

Peso a vuoto (tara) (kg)

1273

1274

Peso a pieno carico (massimo autorizzato) (kg)

1700

1700

DIMENSIONI

Lunghezza totale (mm)

7536

7526

Lunghezza esterna (mm)

6176

6176

Larghezza esterna (mm)

2450

2450

Altezza esterna (mm)

2580

2580

Lunghezza interna (mm)

5640

5640

Larghezza interna (mm)

2310

2310

Altezza interna (mm)

1950

1950

Sviluppo veranda (mm)

1012

1012

DIMENSIONI LETTI

Posti letto

7

6

Letto anteriore (mm)

2050x(1200-1480)

2020x1560-1320

Letto posteriore (mm)

2x(700x1880) / 1x(700x1720)

1900x680 / 1940x1080

Letto dinette centrale (mm)

2200x1200

2210x1180

Letto dinette posteriore (mm)

—



—

CARROZZERIA	563 PT	563 TK
Telaio Alko	•	•
Stabilizzatore AKS	•	•
Ammortizzatori	•	•
Spessore pareti/pavimento/tetto (mm)	24/39/24	24/39/24
Spessore isolante pareti/pavimento/tetto (mm)	20/39/25	20/39/25
Tetto in vetroresina	•	•
Pareti in alluminio liscio	•	•
Parete posteriore in ABS	•	•
Parete anteriore in ABS	•	•
ALLESTIMENTO ESTERNO		
Gradino di ingresso	•	•
Piedini di stazionamento rinforzati	•	•
Copri timone	•	•
Coppe ruote	•	•
Luce veranda	•	•
Ruota di scorta	•	•
Gavone	•	•
Gavone sui letti a castello	•	•
Porta gavone (mm)	270x960 / 430x1440	550x940 / 960x260
Portabombole	2x11	2x11
Finestre doppie apribili	•	•
Oscuranti a cassetta con zanzariera	•	•
Oblo	•	•
Oblo Heky	•	•
Porta di ingresso con finestra	•	•
ALLESTIMENTO INTERNO		
Preinstallazione Radio CD	•	•
Frigorifero (Lt)	150	86
Lavello con 1 fuoco + piano cottura inox a 2 fuochi	•	•
Cappa aspirante	•	•
Riscaldamento Truma 3002	•	•
Aria canalizzata Trumavent	•	•
Boiler 5 Lt. Truma Terme	•	•
WC Thetford a cassetta estraibile	•	•
Toilette con servizio doccia	—	•
Toilette con servizio doccia separata	•	—
Serbatoio acque bianche (capacità Lt)	50	50
Serbatoio acque grigie (capacità Lt)	23	23
Scarichi centralizzati	•	•
Schaudt CSW 400-1A	•	•
Spot interni	•	•
Cuscini spessore 120 mm	•	•
Materasso a molle sui letti fissi	•	•
Alloggiamento TV	•	•
Presca TV con cavo	•	•
Altoparlanti	•	•



• di serie
 — non previsto

classica

613 PK



743 UP



CARATTERISTICHE TECNICHE

PESI

	613 PK	743 UP
Peso a vuoto (tara) (kg)	1375	1650
Peso a pieno carico (massimo autorizzato) (kg)	1700	2000

DIMENSIONI

	613 PK	743 UP
Lunghezza totale (mm)	7970	9310
Lunghezza esterna (mm)	6658	7998
Larghezza esterna (mm)	2450	2450
Altezza esterna (mm)	2660	2660
Lunghezza interna (mm)	6100	7440
Larghezza interna (mm)	2320	2320
Altezza interna (mm)	1950	1950
Sviluppo veranda (mm)	10610	11930

DIMENSIONI LETTI



	613 PK	743 UP
Posti letto	6	5
Letto anteriore (mm)	2100x1590-1100	—
Letto posteriore (mm)	2x (1990x800)	1960x1600
Letto dinette anteriore (mm)	—	2310x1600
Letto dinette centrale (mm)	2200x1300-1180	1920x1000

CARROZZERIA	613 PK	743 UP
Telaio Alko	•	•
Stabilizzatore AKS	•	•
Ammortizzatori	•	•
Spessore pareti/pavimento/tetto (mm)	29/40/29	29/40/29
Spessore isolante pareti/pavimento/tetto (mm)	25/29/25	25/29/25
Tetto in vetroresina	•	•
Pareti in alluminio goffrato	•	•
Parete posteriore in ABS	•	•
Parete anteriore in ABS	•	•
ALLESTIMENTO ESTERNO		
Gradino di ingresso	•	•
Piedini di stazionamento rinforzati	•	•
Copri timone	•	•
Coppe ruote	•	•
Luce veranda	•	•
Ruota di scorta	•	•
Gavone illuminato	•	•
Porta gavone (mm)	960x260	960x260
Portabombole	2x11	2x11
Finestre doppie apribili	•	•
Oscuranti a cassetta con zanzariera	•	•
Oblo	•	•
Oblo Heky	•	•
Porta di ingresso con finestra	•	•
ALLESTIMENTO INTERNO		
Frigorifero (Lt)	150	150
Cucina integrata 4 fuochi con coperchio, grill e forno	•	•
Cappa aspirante	•	•
Riscaldamento Alde 3010	•	•
WC Thetford a cassetta estraibile	•	•
Toilette con servizio doccia	•	•
Serbatoio acque bianche (capacità Lt)	50	50
Serbatoio acque grigie (capacità Lt)	23	23
Scarichi centralizzati	•	•
Schaudt CSW 400-1A	•	•
Spot interni	•	•
Cuscini spessore 120 mm	•	•
Materasso a molle sui letti fissi	•	•
Alloggiamento TV	•	•
Presca TV con cavo	•	•
Altoparlanti	•	•



• di serie
 – non previsto

avan

543 UL

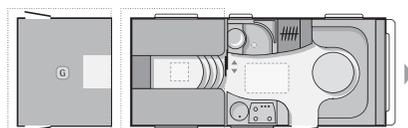

553 PH

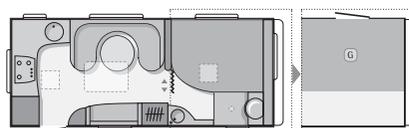

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESI

	543 UL	553 PH
Peso a vuoto (tara) (kg)	1301	1339
Peso a pieno carico (massimo autorizzato) (kg)	1700	1700

DIMENSIONI

	543 UL	553 PH
Lunghezza totale (mm)	7050	7490
Lunghezza esterna (mm)	5654	6094
Larghezza esterna (mm)	2450	2450
Altezza esterna (mm)	2560	2580
Lunghezza interna (mm)	5630	5540
Larghezza interna (mm)	2320	2320
Altezza interna (mm)	1950	1950
Sviluppo veranda (mm)	9800	10000

DIMENSIONI LETTI

	543 UL	553 PH
Posti letto	4+1	4
Letto anteriore (mm)	—	2050x1600-1110
Letto posteriore (mm)	2x (2050x800) / (1200x720)	—
Letto dinette anteriore (mm)	2320x1360-1240	—
Letto dinette centrale (mm)	—	2100x1150

CARROZZERIA	543 UL	553 PH
Telaio Alko	•	•
Stabilizzatore AKS	•	•
Ammortizzatori	•	•
Spessore pareti/pavimento/tetto (mm)	29/40/29	29/40/29
Spessore isolante pareti/pavimento/tetto (mm)	25/29/25	25/29/25
Carrozzeria completamente in vetroresina	•	•
Tetto in vetroresina	•	•
Parete posteriore in ABS	•	•
Parete anteriore in ABS	•	•
ALLESTIMENTO ESTERNO		
Gradino di ingresso integrato	•	•
Piedini di stazionamento rinforzati	•	•
Copri timone	•	•
Cerchi in lega	•	•
Luce veranda	•	•
Ruota di scorta	•	•
Gavone illuminato	•	•
Porta gavone (mm)	755x830	785x330
Portabombole	2x11	2x11
Finestre doppie apribili	•	•
Oscuranti a cassetta con zanzariera	•	•
Oblo	•	•
Oblo Heky	•	•
Porta di ingresso con finestra	•	•
Barre portatutto sul tetto	•	•
ALLESTIMENTO INTERNO		
Radio CD	•	•
Frigorifero (Lt)	90	104
Lavello + piano cottura inox 3 fuochi	•	•
Cappa aspirante	•	•
Riscaldamento Truma 3002	•	•
Aria canalizzata Trumavent	•	•
Boiler 5 Lt. Truma Terme	•	•
WC Thetford a cassetta estraibile	•	•
Toilette con servizio doccia	•	•
Serbatoio acque bianche (capacità Lt)	50	50
Serbatoio acque grigie (capacità Lt)	23	23
Scarichi centralizzati	•	•
Schaudt CSW 409 / P 311	•	•
Spot interni	•	•
Materasso a molle sui letti fissi	•	•
Alloggiamento TV	•	•
Presse TV con cavo	•	•
Altoparlanti	•	•

• di serie
 – non previsto

ADRIA MOBIL



ADRIA ITALIA S.R.L.

Via S. Maria Goretti, 8
I - 30174 MESTRE - VENEZIA

Tel. (+39) 041/53 50 731,
Fax (+39) 041/53 49 231

E-mail: info@adriaitalia.it
<http://www.adriaitalia.it>

ADRIA MOBIL, d.o.o. • Straška cesta 50 • 8000 Novo mesto • Slovenija
Tel. ++386(0)7 393 71 00 • Fax: ++386(0)7 393 72 00 • Email: info@adria-mobil.si • Website: www.adria-mobil.com



living in motion



Il valore del presente catalogo è illustrativo. Le foto pubblicate possono riportare elementi non appartenenti alla dotazione di serie del prodotto o riferirsi a mercati diversi. Il prodotto può subire modifiche di natura tecnica o commerciale nel rispetto delle normative. Contattate il Vostro Concessionario di fiducia per i dettagli informativi prima dell'acquisto.

Publicato da: Adria Mobil, d.o.o.; Design e produzione: Enigma Novo mesto d.o.o., Mireille van Bremen, Brigita Jakovec; Impianti: Data Com d.o.o., Stampa: Tiskarna Petrič